

高精密頂針

傘型系列

固定式重負荷 / 替換式

泉發車刀礦油公司 網頁專用

固定式重負荷

25 **TSC-80**-3"-4A/ 4"-4A/ 5"-4A
6"-4A/ 8"-4A
3"-5A/ 4"-5A/ 5"-5A/ 6"-5A
8"-5A/ 10"-5A/ 12"-5A
5"-6A/ 6"-6A/ 8"-6A
10"-6A/ 12"-6A



替換式

26 **TSC-96880**-3"-3A/ 4"-3A/ 5"-3A/ 6"-3A
3"-4A/ 4"-4A/ 5"-4A/ 6"-4A



TSC-80型

後蓋旋轉開，內附注油嘴。



附C型扳手

TSC-80系列 | 傘型重負荷迴轉頂針

適用 CNC車床、高速車床及其他機床。


用途 適用大孔徑軸心重力車削加工。

結構 頭部使用合金鋼材，經熱處理，內、外研磨製成，軸承採用重力型設計製成。

選配 C型扳手

精準度 <0.002

尺寸表 單位: mm

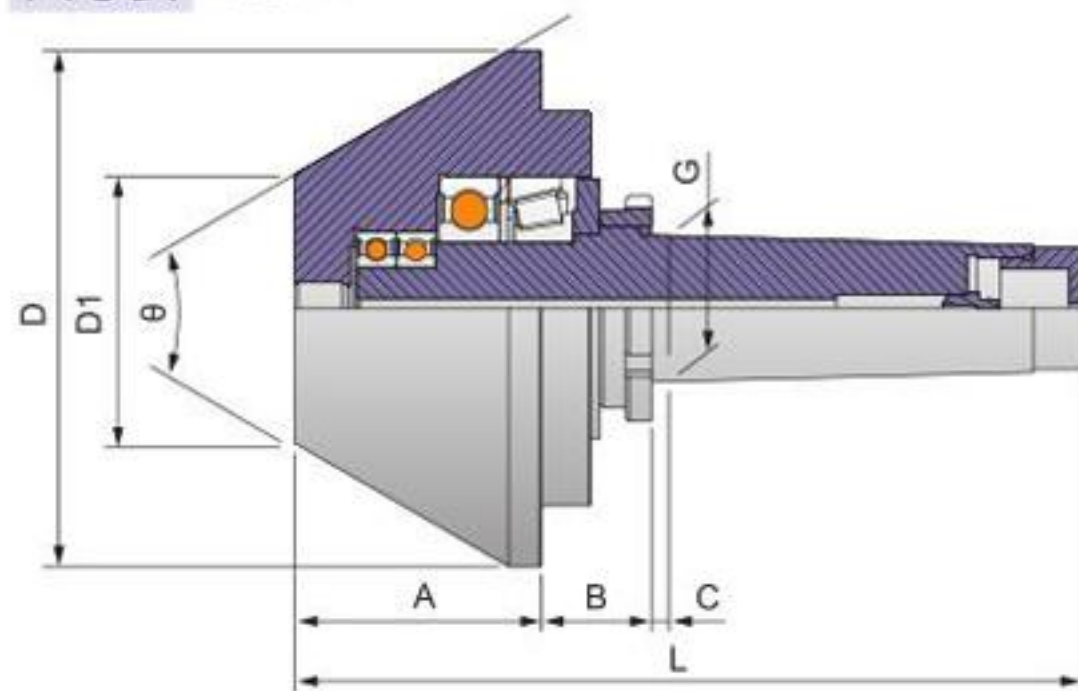

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L	θ	軸承最高轉數	軸承徑向力(載重)	軸承軸向力(推力)
TSC-80-3"-4A	70	34	5	77	30	31.267(MT4)	208	60°	2,500 rpm	2,200 kg	2,500 kg
TSC-80-4"-4A	65	34	5	107	49	31.267(MT4)	203	60°	2,500 rpm	2,200 kg	2,500 kg
TSC-80-5"-4A	80	34	5	127	52	31.267(MT4)	218	60°	2,200 rpm	3,200 kg	3,800 kg
TSC-80-6"-4A	85	34	5	157	82	31.267(MT4)	223	60°	2,200 rpm	3,200 kg	3,800 kg
TSC-80-8"-4A	110	34	5	207	107	31.267(MT4)	248	60°	2,000 rpm	5,300 kg	5,600 kg
TSC-80-3"-5A	70	34	5	77	30	44.399(MT5)	235	60°	2,500 rpm	2,200 kg	2,500 kg
TSC-80-4"-5A	65	34	5	107	49	44.399(MT5)	230	60°	2,500 rpm	2,200 kg	2,500 kg
TSC-80-5"-5A	80	34	5	127	52	44.399(MT5)	245	60°	2,200 rpm	3,200 kg	3,800 kg
TSC-80-6"-5A	85	34	5	157	82	44.399(MT5)	250	60°	2,200 rpm	3,200 kg	3,800 kg
TSC-80-8"-5A	110	34	5	207	107	44.399(MT5)	275	60°	2,000 rpm	5,300 kg	5,600 kg
TSC-80-10"-5A	110	34	5	257	157	44.399(MT5)	275	60°	2,000 rpm	5,300 kg	5,600 kg
TSC-80-12"-5A	110	34	5	306	206	44.399(MT5)	275	60°	2,000 rpm	5,300 kg	5,600 kg
TSC-80-5"-6A	80	38	6.5	127	52	63.348(MT6)	304	60°	2,200 rpm	3,200 rpm	3,800 rpm
TSC-80-6"-6A	85	38	6.5	157	82	63.348(MT6)	309	60°	2,200 rpm	3,200 rpm	3,800 rpm
TSC-80-8"-6A	110	38	6.5	207	107	63.348(MT6)	334	60°	2,000 rpm	5,300 rpm	5,600 rpm
TSC-80-10"-6A	110	38	6.5	257	157	63.348(MT6)	334	60°	2,000 rpm	5,300 rpm	5,600 rpm
TSC-80-12"-6A	110	38	6.5	306	206	63.348(MT6)	334	60°	2,000 rpm	5,300 rpm	5,600 rpm



TSC-96880型



TSC-880-3"



TSC-880-4"



TSC-880-5"



TSC-880-6"


TSC-96880系列 | 替換式傘型固定頂針

適用 CNC車床及其他機床。

用途 適用大孔徑車削，配合尾座迴轉型結構設計使用。

精準度 <0.005

尺寸表 單位: mm

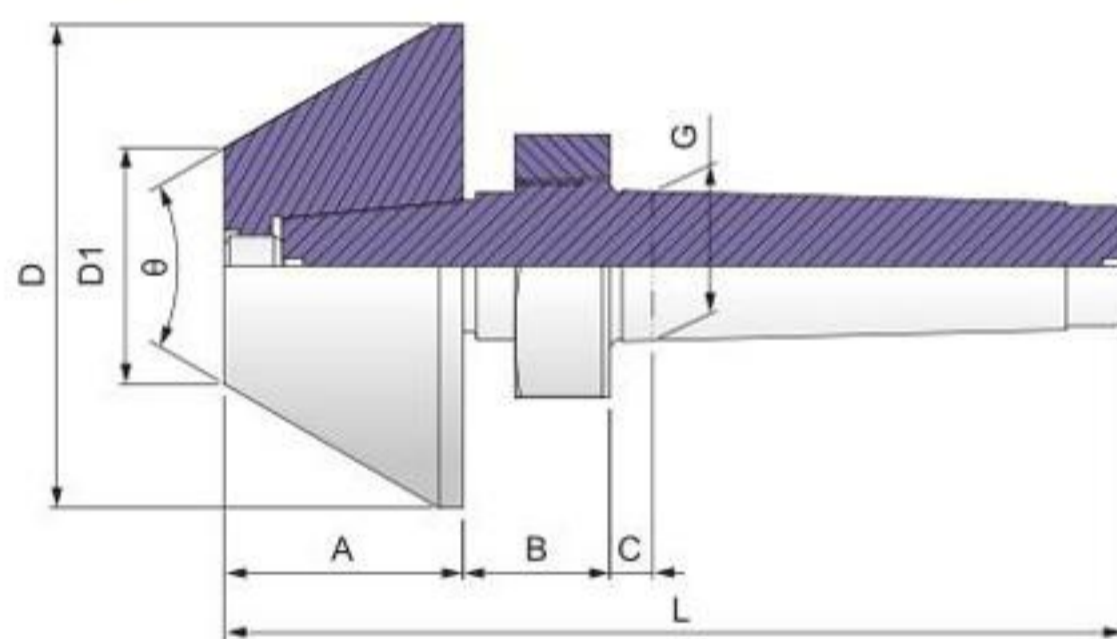

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L	θ
TSC-96880-3"-3A	50	31	8	76.2	24.2	23.825(MT3)	167	60°
TSC-96880-4"-3A	50	31	8	101.6	49.6	23.825(MT3)	167	60°
TSC-96880-5"-3A	50	31	8	127	75	23.825(MT3)	167	60°
TSC-96880-6"-3A	50	31	8	152.4	100.4	23.825(MT3)	167	60°
TSC-96880-3"-4A	50	31	9	76.2	24.2	31.267(MT4)	189	60°
TSC-96880-4"-4A	50	31	9	101.6	49.6	31.267(MT4)	189	60°
TSC-96880-5"-4A	50	31	9	127	75	31.267(MT4)	189	60°
TSC-96880-6"-4A	50	31	9	152.4	100.4	31.267(MT4)	189	60°

備註 ■本頂針指定使用SKF-LGMT2專用潤滑油，請勿使用其他不同成分之潤滑油。

■產品型號中有“A”的表示頂針有附螺帽

■配件中的頂針子，型號有“A”的為加長型頂針子。

■徑向力數據參考:加工件重量+車削力量

■軸向力數據參考:尾座油壓壓力數據

■注油式:可添加專用SKF潤滑油，具防水性。