


ARNO Featured Products

Section 1: CD04 刀片 + SCLD 刀桿

ISO Indexable inserts

Inserti a fissaggio meccanico-ISO
Plaquettes de coupe amovibles ISO

CDMT

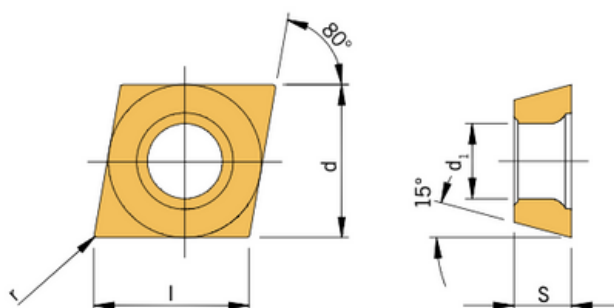

Designation Articolo Article	r	f _n	a _p	CU	HC
				AP6010	AM5130
 CDMT 040102EN-PM1	0,2	0,08 - 0,20	0,4 - 1,5	◆	
 CDMT 040104EN-PS2	0,4	0,05 - 0,16	0,1 - 1,5	◆	◆

HC = Solid carbide coated / Metallo duro rivestito / Carbure avec revêtement
CU = Cermet uncoated / Cermet non rivestito / Cermet sans revêtement

P	●	○
M	○	○
K	○	○
N		●
S		●
H		○

● Main application
Applicazione principale
Application principale
○ Secondary application
Applicazione secondaria
Application secondaire

ISO-Holders


Utensili ISO
Porte-outil ISO

Internal machining

Tornitura interna
Usinage intérieur

SCLD L/R

Approach angle 95° / Angolo di attacco 95° / Angle d'attaque 95°
With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

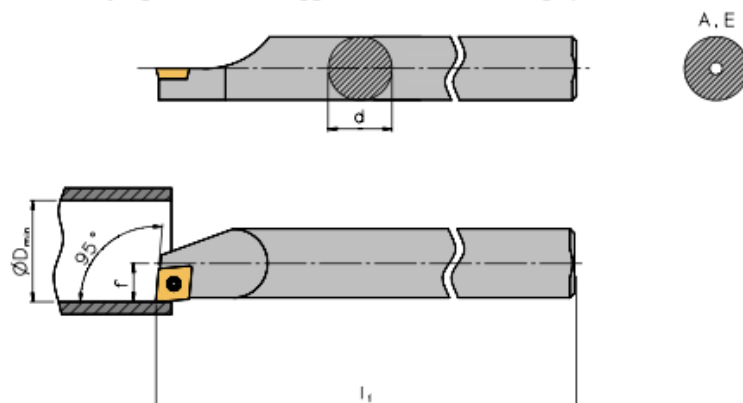

Right-hand execution shown
Versione destra in figura
Version représentée à droite

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank / Barenì - Con stelo in acciaio / Barres d'alésage - Avec corps en acier

Designation Articolo Article	d	l ₁	f	D _{min}	Insert Inserito Insert
S04E SCLDL/R 04	4	70	2,4	4,8	CD.. 0401...
S05E SCLDL/R 04	5	70	2,9	5,8	CD.. 0401...
S06F SCLDL/R 04	6	80	3,4	6,8	CD.. 0401...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo in acciaio e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en acier et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	f	D _{min}	Insert Inserito Insert
A04E SCLDL/R 04	4	70	2,4	4,8	CD.. 0401...
A05E SCLDL/R 04	5	70	2,9	5,8	CD.. 0401...
A06F SCLDL/R 04	6	80	3,4	6,8	CD.. 0401...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With solid carbide shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo in metallo duro e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc et alimentation interne en fluide de refroidissement


Designation Articolo Article	d	l ₁	f	D _{min}	Insert Inserito Insert
E04F SCLDL/R 04	4	80	2,4	4,8	CD.. 0401...
E05F SCLDL/R 04	5	80	2,9	5,8	CD.. 0401...
E06G SCLDL/R 04	6	95	3,4	6,8	CD.. 0401...

Spare Parts / Ricambi / Pièces de rechange

Holder Utensile Porte-Outil	Screw Vite Vis	Key Chiave Clé
.. SCLD L/R 04	T1,8.03	KS 1886

Section 2: CP05 刀片 + 刀桿

CPET

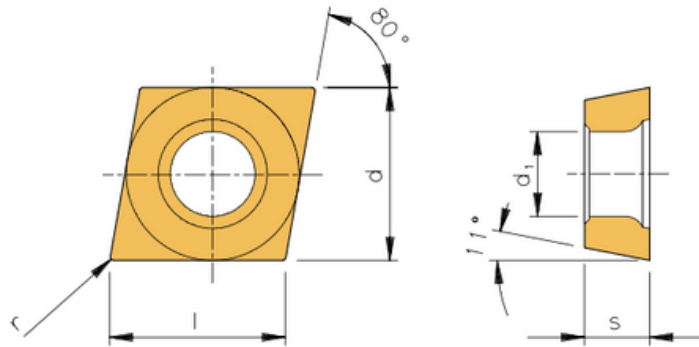

Designation Articolo Article	r	f _n	a _p	HC
CPET 05T102FR	0,2	0,02 - 0,05	0,08 - 1,5	AM15C
				◆


HC = Solid carbide coated / Metallo duro rivestito / Carbure avec revêtement

P	○
M	●
K	○
N	
S	
H	

● Main application
Applicazione principale
Application principale

○ Secondary application
Applicazione secondaria
Application secondaire

CPMT

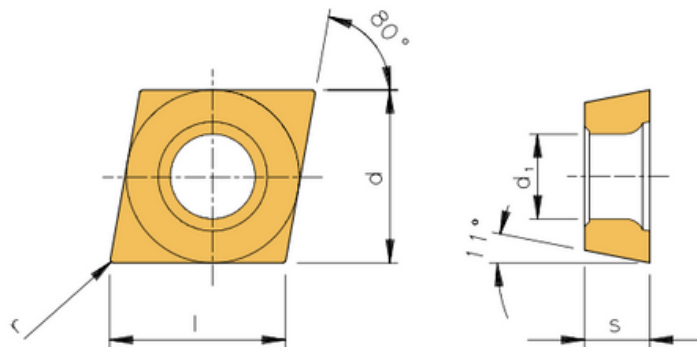

Designation Articolo Article	r	f _n	a _p	CU AP6010	HC AM5130
CPMT 05T102EN-PM1	0,2	0,08 - 0,20	0,4 - 1,5	◆	◆
CPMT 05T104EN-PM1	0,4	0,08 - 0,20	0,4 - 1,5	◆	◆
CPMT 05T102EN-PS2	0,2	0,04 - 0,12	0,1 - 1,0	◆	◆
CPMT 05T104EN-PS2	0,4	0,05 - 0,16	0,1 - 1,5	◆	◆

HC = Solid carbide coated / Metallo duro rivestito / Carbure avec revêtement
CU = Cermet uncoated / Cermet non rivestito / Cermet sans revêtement

P	●	○
M	○	○
K	○	○
N		●
S		●
H		○

● Main application
Applicazione principale
Application principale

○ Secondary application
Applicazione secondaria
Application secondaire

[illegible]

ISO-Holders


Utensili ISO
Porte-outil ISO

Internal machining

Tornitura interna
Usinage intérieur

SCUP L/R

Approach angle 93° / Angolo di attacco 93° / Angle d'attaque 93°
With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

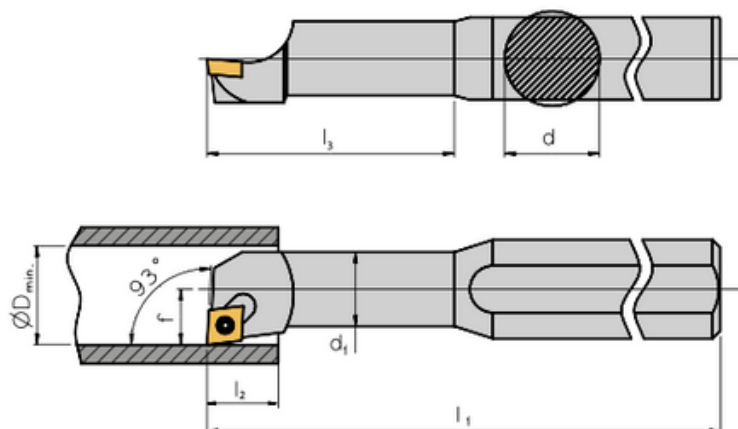

Right-hand execution shown
Versione destra in figura
Version représentée à droite

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With recessed steel shank / Barenì - Con stelo ridotto / Barres d'alésage - Avec corps en acier décalée

Designation Articolo Article	d	D	l ₁	l ₂	f	D _{min}	Insert Inserto Insert
S0608H SCUPL/R 05	8	6	100	20	4,5	8	CP.. 05T1...
S0810J SCUPL/R 05	10	8	110	26	6,0	11	CP.. 05T1...
S1012K SCUPL/R 05	12	10	125	32	7,0	13	CP.. 05T1...
S1216M SCUPL/R 05	16	12	150	40	9,0	16	CP.. 05T1...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With recessed steel shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo ridotto e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en acier décalée et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	D	l ₁	l ₂	f	D _{min}	Insert Inserto Insert
A0608H SCUPL/R 05	8	6	100	20	4,5	8	CP.. 05T1...
A0810J SCUPL/R 05	10	8	110	26	6,0	11	CP.. 05T1...
A1012K SCUPL/R 05	12	10	125	32	7,0	13	CP.. 05T1...
A1216M SCUPL/R 05	16	12	150	40	9,0	16	CP.. 05T1...



Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With recessed Solid carbide shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo ridotto in metallo duro e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc décalée et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	D	l ₁	l ₂	f	D _{min}	Insert Inserto Insert
E0608H SCUPL/R 05	8	6	100	28	4,5	8	CP.. 05T1...
E0810J SCUPL/R 05	10	8	110	36	6,0	11	CP.. 05T1...
E1012K SCUPL/R 05	12	10	125	44	7,0	13	CP.. 05T1...
E1216M SCUPL/R 05	16	12	150	55	9,0	16	CP.. 05T1...

SCXP L/R

Approach angle 40° / Angolo di attacco 40° / Angle d'attaque 40°
With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

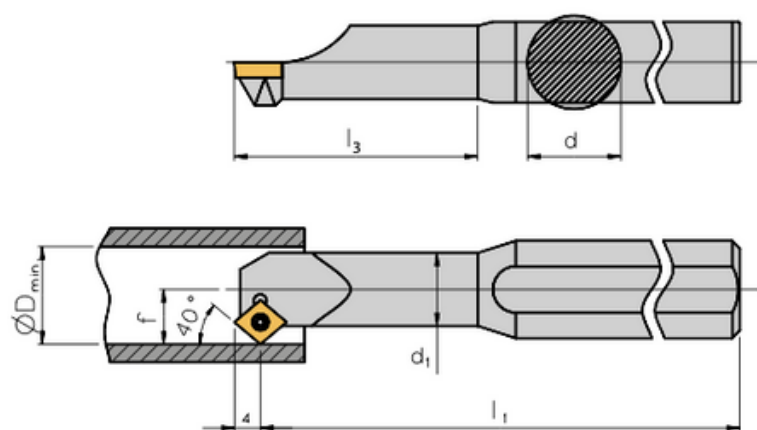

Right-hand execution shown
 Versione destra in figura
 Version représentée à droite

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With recessed steel shank / Barenì - Con stelo ridotto / Barres d'alésage - Avec corps en acier décalée

Designation Articolo Article	d	D	l ₁	l ₂	f	D _{min}	Insert Inserto Insert
S0608H SCXPR 05	8	6	100	20	4,5	8,5	CP.. 05T1...
S0810J SCXPL/R 05	10	8	110	26	6,0	11,0	CP.. 05T1...
S1012K SCXPL/R 05	12	10	125	32	7,0	13,0	CP.. 05T1...
S1216M SCXPL/R 05	16	12	150	40	9,0	16,0	CP.. 05T1...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With recessed steel shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo ridotto e adduzione del refrigerante interna / Barres d'alésage - Avec corps en acier décalée et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	D	l ₁	l ₂	f	D _{min}	Insert Inserto Insert
A0608H SCXPL/R 05	8	6	100	20	4,5	8,5	CP.. 05T1...
A0810J SCXPL/R 05	10	8	110	26	6,0	11,0	CP.. 05T1...
A1012K SCXPL/R 05	12	10	125	32	7,0	13,0	CP.. 05T1...
A1216M SCXPL/R 05	16	12	150	40	9,0	16,0	CP.. 05T1...

Holders / Utensili / Porte-outils


Boring bars - With recessed Solid carbide shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo ridotto in metallo duro e adduzione del refrigerante interna / Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc décalée et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	D	l ₁	l ₂	f	D _{min}	Insert Inserto Insert
E0608H SCXPL/R 05	8	6	100	28	4,5	8,5	CP.. 05T1...
E0810J SCXPL/R 05	10	8	110	36	6,0	11,0	CP.. 05T1...
E1012K SCXPL/R 05	12	10	125	44	7,0	13,0	CP.. 05T1...
E1216M SCXPL/R 05	16	12	150	55	9,0	16,0	CP.. 05T1...

Spare Parts / Ricambi / Pièces de rechange




Holder Utensile Porte-Outil	Screw Vite Vis	Key Chiave Clé
..SCXP L/R 05	T2,2.04	KS 5151

DCGT

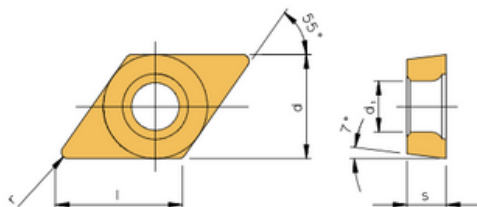[illegible]

SDUC L/R

Approach angle 93° / Angolo di attacco 93° / Angle d'attaque 93°
With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

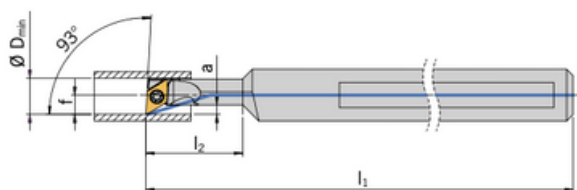

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank and through tool coolant supply / Boreni - Con stelo in acciaio e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en acier et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserito Insert
A0408F SDUCL/R 04	8	80	15	3	1,5	5,6	DC.. 04T0...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With solid carbide shank and through tool coolant supply / Boreni - Con stelo in metallo duro e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc et alimentation interne en fluide de refroidissement



Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserito Insert
E0408F SDUCL/R 04	8	80	26	3	1,5	5,6	DC.. 04T0...

Spare Parts / Ricambi / Pièces de rechange

Holder Utensile Porte-outil	Screw Vite Vis	Key Chiave Clef
-----------------------------------	----------------------	-----------------------

SDQC L/R

Approach angle 107,5° / Angolo di attacco 107,5° / Angle d'attaque 107,5°
With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

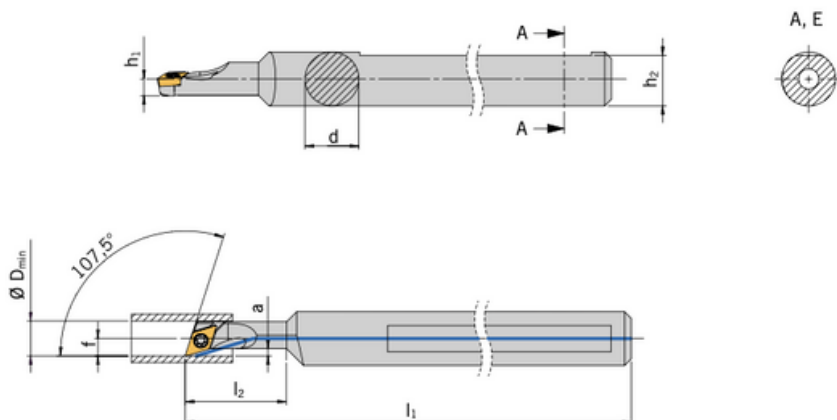

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank and through tool coolant supply / Boreni - Con stelo in acciaio e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en acier et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
A0408F SDQC/L/R 04	8	80	15	2,6	1,1	5,2	DC.. 04TO...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With solid carbide shank and through tool coolant supply / Boreni - Con stelo in metallo duro e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
E0408F SDQC/L/R 04	8	80	26	2,6	1,1	5,2	DC.. 04TO...

Spare Parts / Ricambi / Pièces de rechange



Holder Utensile Porte-Outil	Screw Vite Vis	Key Chiave Clé
.. 0408F SDQC L/R 04	AS 0112	KS 2505

Section 4: VC05 刀片+刀桿

SVLC L/R

Approach angle 95° / Angolo di attacco 95° / Angle d'attaque 95°

With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

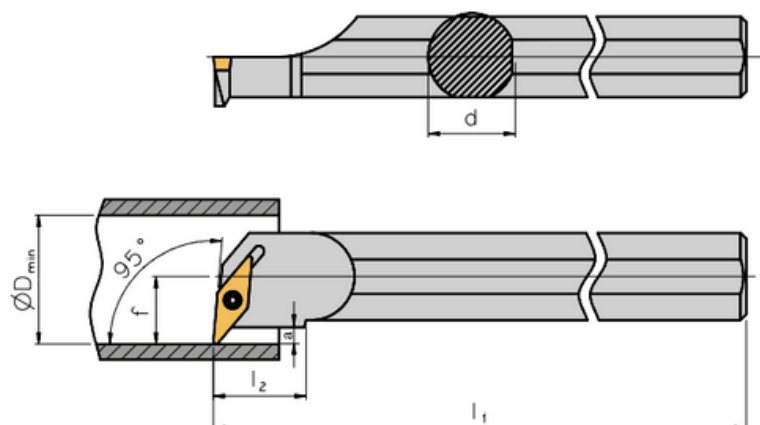

Right-hand execution shown
Versione destra in figura
Version représentée à droite

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank / Baren - Con stelo in acciaio / Barres d'alésage - Avec corps en acier

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
S10H SVLCL/R 07	10	100	22	7	5	12,5	VC.. 0702...
S12K SVLCL/R 07	12	125	28	9	6	15,5	VC.. 0702...
S16M SVLCL/R 07	16	150	36	11	5	19,5	VC.. 0702...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank and through tool coolant supply / Baren - Con stelo in acciaio e adduzione del refrigerante interna / Barres d'alésage - Avec corps en acier et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
A08F SVLCL/R 05	8	80	15	5	3	9,2	VC.. 0501...
A10H SVLCL/R 07	10	100	22	7	5	12,5	VC.. 0702...
A12K SVLCL/R 07	12	125	28	9	6	15,5	VC.. 0702...
A16M SVLCL/R 07	16	150	36	11	5	19,5	VC.. 0702...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With solid carbide shank and through tool coolant supply / Baren - Con stelo in metallo duro e adduzione del refrigerante interna / Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
E08F SVLCL/R 05	8	80	26	5	3	9,2	VC.. 0501...
E10H SVLCL/R 07	10	100	32	7	5	12,5	VC.. 0702...
E12K SVLCL/R 07	12	125	40	9	6	15,5	VC.. 0702...
E16M SVLCL/R 07	16	150	55	11	5	19,5	VC.. 0702...

ISO-Holders


Utensili ISO
Porte-outil ISO

Internal machining

Tornitura interna
Usinage intérieur

SVJC L/R

Approach angle 93° / Angolo di attacco 93° / Angle d'attaque 93°
With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

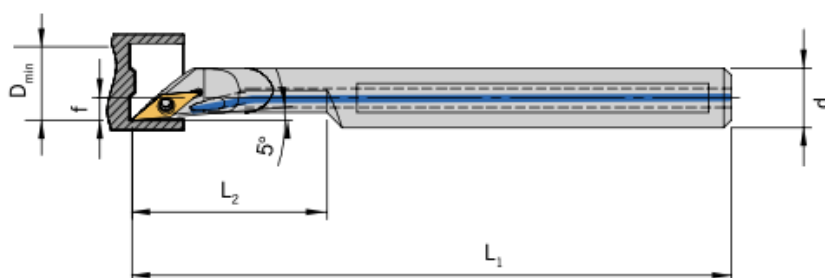

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank and through tool coolant supply / Boreni - Con stelo in acciaio e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en acier et alimentation interne en fluide de refroidissement


Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	D _{min}	Insert Inserto Insert
A08F SVJCL/R 05	8	80	向左旋轉	}	8	VC.. 0502..
A10K SVJCL/R 07	10	125			13	VC.. 0702...
A12L SVJCL/R 07	12	140			13	VC.. 0702...

Spare Parts / Ricambi / Pièces de rechange

Holder Utensile Porte-Outil	Screw Vite Vis	Key Chiave Clé
.. SVJC L/R 05	AS 0112	KS 2505
.. SVJC L/R 07	SS 5140	KS 1886

SV95C L/R

Approach angle 95° / Angolo di attacco 95° / Angle d'attaque 95°
With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

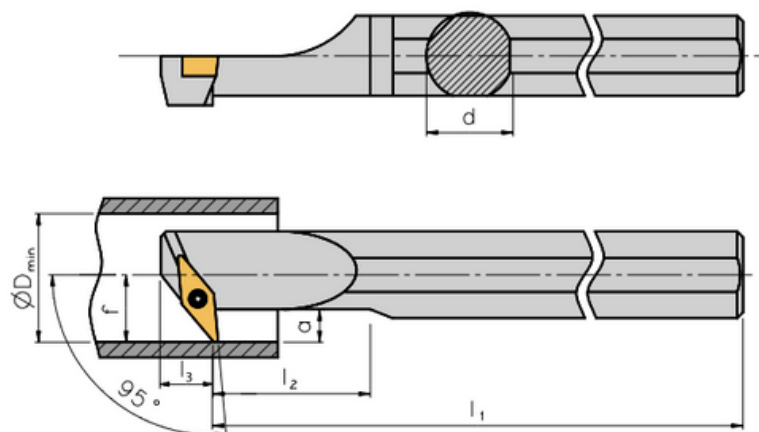

Right-hand execution shown
Versione destra in figura
Version représentée à droite

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank / Barenì - Con stelo in acciaio / Barres d'alésage - Avec corps en acier

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	l ₃	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
S10H SV95CL/R 07	10	100	22	7,3	7	5	12,5	VC.. 0702...
S12K SV95CL/R 07	12	125	28	6,5	9	6	15,5	VC.. 0702...
S16M SV95CL/R 07	16	150	36	7,0	11	5	17,5	VC.. 0702...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo in acciaio e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en acier et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	l ₃	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
A08F SV95CL/R 05	8	80	15	-	5	3	9,2	VC.. 0501...
A10H SV95CL/R 07	10	100	22	7,3	7	5	12,5	VC.. 0702...
A12K SV95CL/R 07	12	125	28	6,5	6	6	15,5	VC.. 0702...
A16M SV95CL/R 07	16	150	36	7,0	11	5	17,5	VC.. 0702...

Holders / Utensili / Porte-outils




Boring bars - With solid carbide shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo in metallo duro e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	l ₃	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
E08F SV95CL/R 05	8	80	26	-	5	3	9,2	VC.. 0501...
E10H SV95CL/R 07	10	100	32	7,3	7	5	12,5	VC.. 0702...
E12K SV95CL/R 07	12	125	40	6,5	9	6	15,5	VC.. 0702...
E16M SV95CL/R 07	16	150	55	7,0	11	5	17,5	VC.. 0702...

SVVC L/R

Approach angle 72,5° / Angolo di attacco 72,5° / Angle d'attaque 72,5°

With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

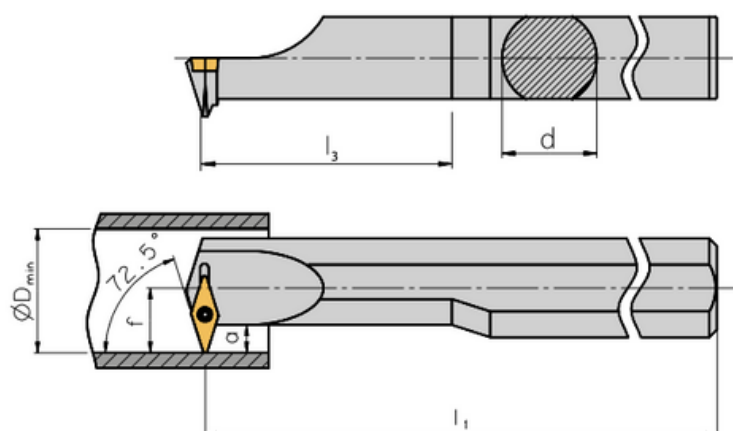

Right-hand execution shown
Versione destra in figura
Version représentée à droite

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank / Barenì - Con stelo in acciaio / Barres d'alésage - Avec corps en acier

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
S10H SVVCL/R 07	10	100	22	8	6	13,5	VC.. 0702...
S12K SVVCL/R 07	12	125	28	9	6	15,5	VC.. 0702...
S16M SVVCL/R 07	16	150	36	11	5	17,5	VC.. 0702...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo in acciaio e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en acier et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
A08F SVVCL/R 05	8	80	15	5,5	3,5	9,7	VC.. 0501...
A10H SVVCL/R 07	10	100	22	8,0	6,0	13,5	VC.. 0702...
A12K SVVCL/R 07	12	125	28	9,0	6,0	15,5	VC.. 0702...
A16M SVVCL/R 07	16	150	36	11,0	5,0	17,5	VC.. 0702...

Holders / Utensili / Porte-outils



Boring bars - With solid carbide shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo in metallo duro e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
E08F SVVCL/R 05	8	80	15	5,5	3,5	9,7	VC.. 0501...
E10H SVVCL/R 07	10	100	32	8,0	6,0	13,5	VC.. 0702...
E12K SVVCL/R 07	12	125	40	9,0	6,0	15,5	VC.. 0702...
E16M SVVCL/R 07	16	150	55	11,0	5,0	17,5	VC.. 0702...

SVXC L/R

Approach angle 113° / Angolo di attacco 113° / Angle d'attaque 113°

With screw clamping / Con bloccaggio a vite / Avec serrage par vis

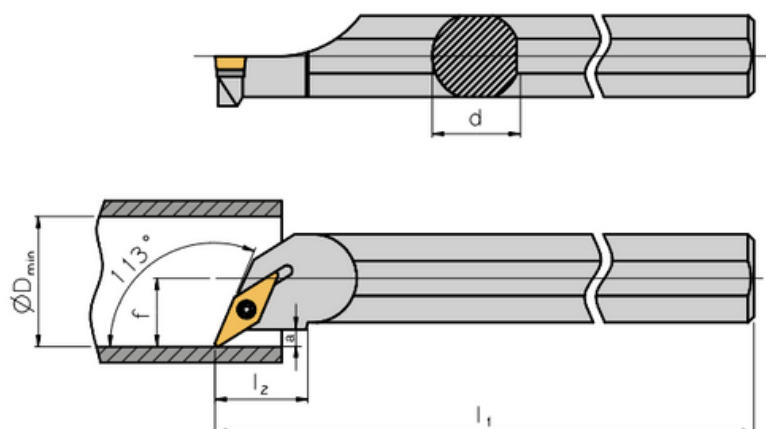

Right-hand execution shown
Versione destra in figura
Version représentée à droite

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank / Barenì - Con stelo in acciaio / Barres d'alésage - Avec corps en acier

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
S10H SVXCL/R 07	10	100	22	7	3	12,5	VC.. 0702...
S12K SVXCL/R 07	12	125	28	9	3	15,5	VC.. 0702...
S16M SVXCL/R 07	16	150	36	11	3	19,5	VC.. 0702...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With steel shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo in acciaio e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en acier et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
A08F SVXCL/R 05	8	80	15	5	3	9,2	VC.. 0501..
A10H SVXCL/R 07	10	100	22	7	3	12,5	VC.. 0702...
A12K SVXCL/R 07	12	125	28	9	3	15,5	VC.. 0702...
A16M SVXCL/R 07	16	150	36	11	3	19,5	VC.. 0702...

Holders / Utensili / Porte-outils

Boring bars - With solid carbide shank and through tool coolant supply / Barenì - Con stelo in metallo duro e adduzione del refrigerante interna /
Barres d'alésage - Avec corps en carbure monobloc et alimentation interne en fluide de refroidissement

Designation Articolo Article	d	l ₁	l ₂	f	a	D _{min}	Insert Inserto Insert
E08F SVXCL/R 05	8	80	26	5	3	9,2	VC.. 0501...
E10H SVXCL/R 07	10	100	32	7	3	12,5	VC.. 0702...
E12K SVXCL/R 07	12	125	40	9	3	15,5	VC.. 0702...
E16M SVXCL/R 07	16	150	55	11	3	19,5	VC.. 0702...

	Designation Articolo Article	r	f _s	a _p	HC			CU		HC						HC	HC					HU			
					AL10	AL20	AP5210	ACE6	AP6010	AM15C	AM5015	AM5020	AM5025	AM5110	AM5120	AM5220	AD2	AT10	AT20	PVD1	PVD2	AK10	AK20	AK1010	AK1020
	VCGT 110301FN-AZ	0,10	0,100 - 0,30	1,50 - 3,5				◆																	
	VCGT 110302FN-AZ	0,20	0,100 - 0,30	1,50 - 3,5				◆																	
	VCGT 110304FN-AZ	0,40	0,100 - 0,30	1,50 - 3,5				◆																	
	VCGT 110301FL-PF2	0,10	0,015 - 0,12	0,02 - 2,0																		◆	◆		
	VCGT 110301FR-PF2	0,10	0,015 - 0,12	0,02 - 2,0						◆													◆	◆	
	VCGT 110302FL-PF2	0,20	0,015 - 0,12	0,02 - 2,0						◆													◆	◆	
	VCGT 110302FR-PF2	0,20	0,015 - 0,12	0,02 - 2,0						◆													◆	◆	
	VCGT 1103003FL-PF2	0,03	0,015 - 0,12	0,02 - 2,0						◆													◆	◆	
	VCGT 1103003FR-PF2	0,03	0,015 - 0,12	0,02 - 2,0						◆													◆	◆	
	VCGT 1103008FL-PF2	0,08	0,015 - 0,12	0,02 - 2,0						◆													◆	◆	
	VCGT 1103008FR-PF2	0,08	0,015 - 0,12	0,02 - 2,0						◆													◆	◆	
	VCGT 050101EN-PS2	0,10	0,040 - 0,15	0,05 - 1,0				◆							◆								◆		
	VCGT 050102EN-PS2	0,20	0,040 - 0,20	0,10 - 2,5				◆							◆								◆		
	VCGT 050104EN-PS2	0,40	0,050 - 0,16	0,10 - 1,5				◆							◆								◆		
	VCGT 110301FN-PS	0,10	0,040 - 0,10	0,10 - 1,0				◆															◆	◆	
	VCGT 110302FN-PS	0,20	0,040 - 0,10	0,20 - 1,5				◆			◆						◆						◆	◆	
	VCGT 110304FN-PS	0,40	0,060 - 0,18	0,30 - 2,0				◆			◆												◆	◆	
	VCGT 160401FN-PS	0,10	0,040 - 0,10	0,10 - 1,0						◆													◆	◆	
	VCGT 160402FN-PS	0,20	0,040 - 0,10	0,20 - 1,5						◆													◆	◆	
	VCGT 160404FN-PS	0,40	0,080 - 0,20	0,30 - 2,0						◆													◆	◆	
	VCGT 1103005FN-PS	0,05	0,040 - 0,10	0,10 - 1,0				◆			◆												◆	◆	
	VCGT 1103008FN-PS	0,08	0,040 - 0,10	0,10 - 1,0						◆													◆	◆	
	VCGT 1103015FN-PS	0,15	0,040 - 0,10	0,10 - 1,0						◆													◆	◆	
	VCGT 1604005FN-PS	0,05	0,040 - 0,10	0,10 - 1,0							◆												◆	◆	
	VCGT 110301FL-U	0,10	0,040 - 0,15	0,05 - 1,0				◆																	
	VCGT 110301FR-U	0,10	0,040 - 0,15	0,05 - 1,0				◆																	
	VCGT 110302FL-U	0,20	0,040 - 0,20	0,10 - 2,5				◆																	
	VCGT 110302FR-U	0,20	0,040 - 0,20	0,10 - 2,5				◆																	
	VCGT 160404FL-Y	0,40	0,050 - 0,16	0,10 - 1,5				◆																	
	VCGT 160404FR-Y	0,40	0,050 - 0,16	0,10 - 1,5				◆																	
	VCGT 070202FR	0,20	0,040 - 0,20	0,10 - 2,5				◆																	

HC = Solid carbide coated / Metallo duro rivestito / Carbure avec revêtement
 HU = Solid carbide uncoated / Metallo duro non rivestito / Carbure sans revêtement
 CU = Cermet uncoated / Cermet non rivestito / Cermet sans revêtement

P	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Main application / Applicazione principale / Application principale
 ○ Secondary application / Applicazione secondaria / Application secondaire